

AT 510 ALUMINIUM-HAUSTÜR



EIGENSCHAFTEN

 **Wärmedämmung** (in W/m²K)
U_D bis 0,95


 **Schallschutz** (in dB)
bis 38

 **Sicherheit**
bis RC2

 **Verriegelung**
Mehrfach-Verriegelung

 **Profilbautiefe** (in mm)
93

I-tec Open




Die kantige Ausführung bei flächigem Türflügel außen und das profilierte Design innen definieren das Erscheinungsbild. Alternativ zum herkömmlich geschäumten Plattenaufbau ist dieses System mit Isolierglaskern ausgestattet und ermöglicht dadurch höchste Klimastabilität. Höchste Sicherheit dank 5-fach-Verriegelung im Standard.


ALUMINIUM-HAUSTÜR AT 510

Schnitte

Schnitt unten / Section - bottom

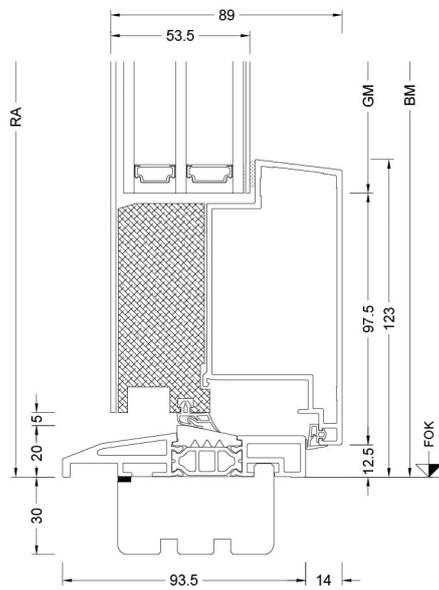

Schnitt seitlich, oben / Section - side top

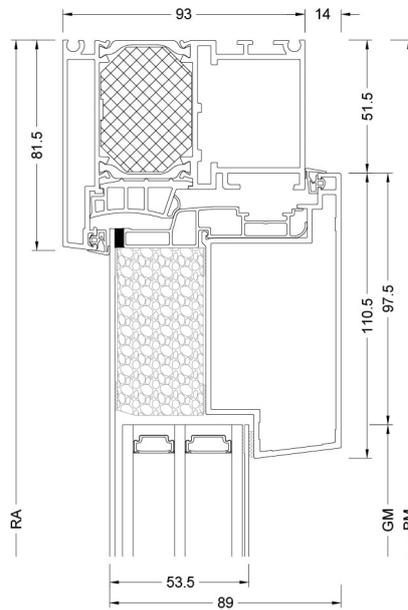

- BM Bestellmaß / Ordering size
- FOK Fußbodenoberkante / Finished floor level
- GM Glasmaß / Glass size
- RA Rahmenseitenmaß / Outside frame size
- TM Teilungsmaß / Division size