

# AT 520 ALUMINIUM-HAUSTÜR



## EIGENSCHAFTEN

 **Wärmedämmung** (in W/m<sup>2</sup>K)  
U<sub>D</sub> bis 0,80



 **Schallschutz** (in dB)  
bis 32

 **Sicherheit**  
bis RC2

 **Verriegelung**  
Mehrfach-Verriegelung

 **Profilbautiefe** (in mm)  
93

**I-tec Open**




Das Design umfasst eine kantige Ausführung bei flächigem Türflügel außen und ist innen profiliert. Der Füllungsaufbau mit Dehneinlage sorgt für ausgezeichnete Klimastabilität. Einfache Pflege und Reinigung durch geglätteten Flügelfalz. Höchste Sicherheit dank 5-fach-Verriegelung im Standard.


# ALUMINIUM-HAUSTÜR AT 520

## Schnitte

Schnitt unten / Section - bottom

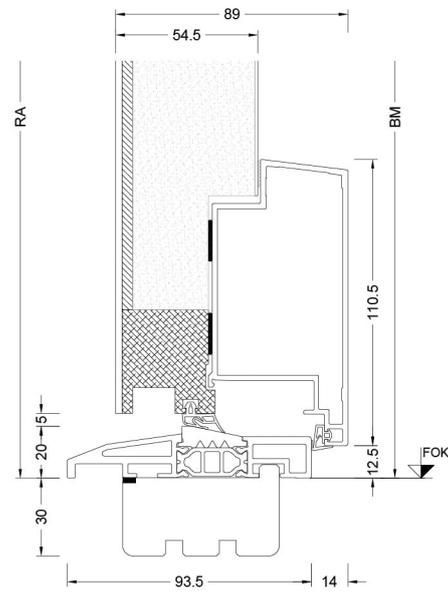

Schnitt seitlich, oben / Section - side top

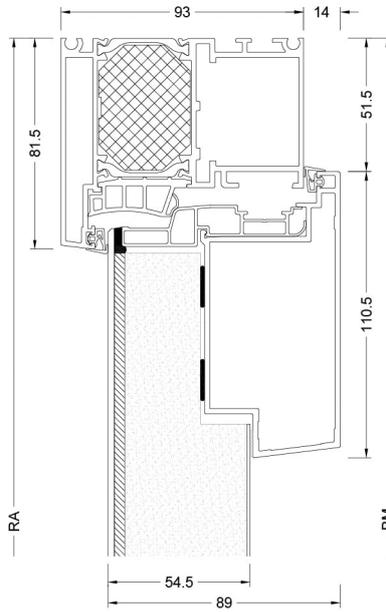

BM	Bestellmaß / Ordering size
FOK	Fußbodenoberkante / Finished floor level
GM	Glasmaß / Glass size
RA	Rahmenseitenmaß / Outside frame size
TM	Teilungsmaß / Division size