

AT 535 ALUMINIUM-HAUSTÜR



EIGENSCHAFTEN

**Wärmedämmung** (in W/m²K)U_D bis 0,87**Schallschutz** (in dB)

bis 34

**Sicherheit**



bis RC2

**Verriegelung**

Mehrfach-Verriegelung

**Profilbautiefe** (in mm)


93

I-tec Open


Innen wie außen ist das Design des gesamten Türflügels flächig und zum Rahmen hin kantig definiert. Das 3-Kammer-Rahmenprofil mit Schaumisolierkern sorgt für höchste Wärmedämmung. Eine Vielzahl an Varianten und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Höchste Sicherheit dank 5-fach-Verriegelung im Standard.

Schnitte

Schnitt unten / Section - bottom

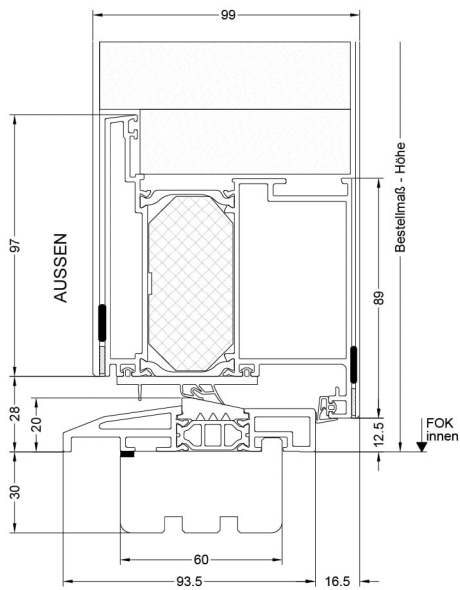

Schnitt seitlich, oben / Section - side top

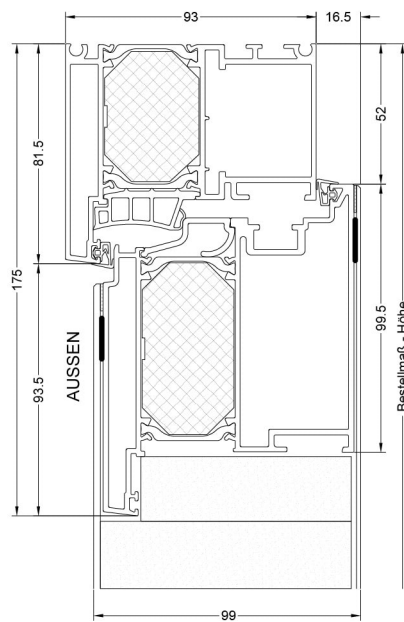

BM	Bestellmaß / Ordering size
FOK	Fußbodenoberkante / Finished floor level
GM	Glasmaß / Glass size
RA	Rahmenaußenmaß / Outside frame size
TM	Teilungsmaß / Division size